

Роль, место и значение авторитетного контроля в свете новых международных стандартов. Изменение в философии каталогизации


Селиванова Юлия Геннадьевна, начальник отдела лингвистического и программно-технологического обеспечения Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербург;

Масхулия Татьяна Леонардовна, заместитель начальника отдела формирования и обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, Санкт-Петербург




Международный Конгресс и 77 Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА в Пуэрто-Рико, 13-18 августа 2011

.



Секция каталогизации

- **План на 2011 г.**
 - **Публикация консолидированного издания ISBD**
 - **Исследование возможности подготовки консолидированного документа моделей семейства FRBR**
 - **Участие в разработке проекта «пространство имен» для всех библиографических стандартов ИФЛА, в том числе ISBD, FRBR и FRAD и продвижение стандартов ИФЛА и моделей в семантический WEB**

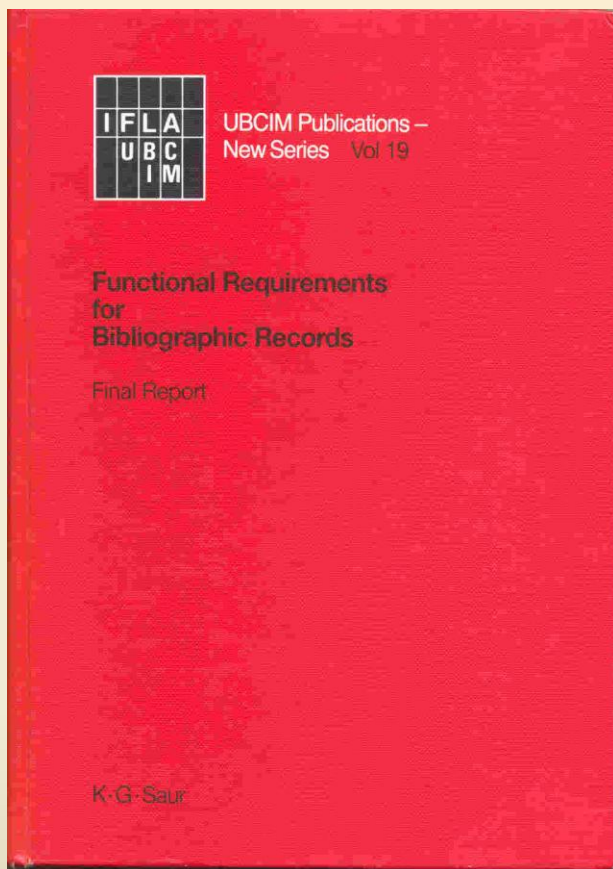


Модель FRBR призвана обеспечить:


- ***(1) такую организацию информации, которая сделает информацию максимально полезной для пользователя***
и
- ***(2) организацию новой стратегии поиска и вывода информации на экран в условиях web-среды***

Рабочая группа по FRAD (Функциональные требования к авторитетным данным)

Рабочая группа FRSAD (Функциональные требования к предметным данным)

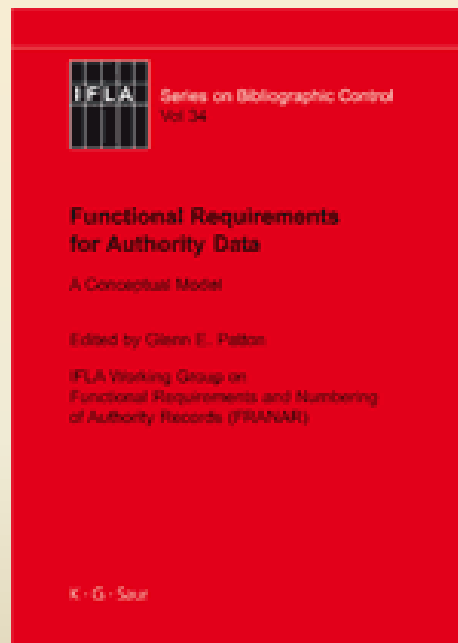

Рабочая группа ISBD

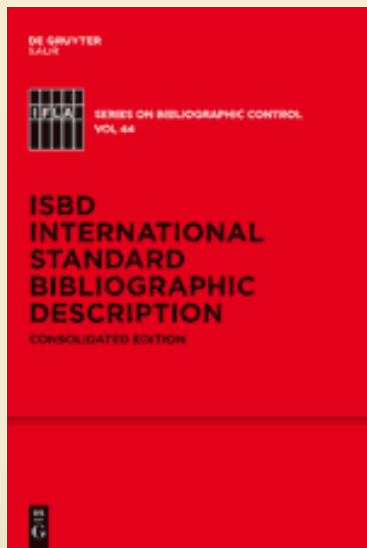

В июле 2011г. в издательстве Saur в серии «Библиографический контроль» опубликовано консолидированное издание Международного стандартного библиографического описания (ISBD) (для книг, карт, периодических изданий, звукозаписи, компьютерных файлов и других электронных ресурсов и т.д.), в котором в единый текст слиты тексты семи специализированных ISBD

Рабочая группа ISBD

«0» Область формы содержания и типа средства



(1) Форма содержания, один или несколько терминов, отражающих основную форму (формы), в которых выражено содержание ресурса;

(2) Характеристика содержания, уточняющая тип, сенсорную природу, размерность и/или наличие или отсутствие движения для описываемого ресурса;

(3) Тип средства, обозначающий тип (типы) носителя, использованного для передачи содержания ресурса.

Регистрация элементов ISBD в Открытом регистре метаданных (OMR).

Открытый регистр метаданных является одним из основных частей технической инфраструктуры для Семантического Веба

← → ↺ 🌐 metadataregistry.org/schema/show/id/25.html

Язык этой страницы: английский ▾ Хотите перевести ее?



open metadata registry

Supporting Metadata Interoperability

Element Sets: Show detail for ISBD elements

Detail

Elements

History

Maintainers

Detail

Owner:	Gordon Dunsire
Label:	ISBD elements

Namespace

Name:	isbd
URI:	http://iflastandards.info/ns/isbd/elements/ (RDF)

Documentation

URL:	http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wwr_20100510_clean.pdf
Note:	This is a preliminary registration of classes and properties from International Standard Bibliographic Description (ISBD), consolidated edition. T
Tags:	

Defaults

Status:	New-Proposed
Language:	English

Users +



Рабочая группа «Пространство имен» («Namespaces Task Group»)

Основная задача : продвижение IFLA стандартов в форматы, используемые Семантическим Вебом

- *RDF (Resource Description Framework) - Среда Описания Ресурса (RDF) это платформа для представления информации в WEB.*
- *RDF - стандарт инициативы W3C.*

Является стандартной моделью для обмена метаданными в Интернете. RDF имеет особенности, которые способствуют слиянию данных, даже если оригинальные схемы отличаются, при этом поддерживается развитие схем с течением времени, не требующее, изменений всех данных потребителя.
- *При таком подходе данные представляются как простые выражения, использующие RDF и связанные посредством машиночитаемых идентификаторов, соответствующих синтаксису унифицированного индикатора ресурса (Uniform Resource Identifier – URI) .*

URI — это последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. URI — это символьная строка, позволяющая идентифицировать какой-либо ресурс: документ, изображение, файл, службу, ящик электронной почты и т. д. Прежде всего, речь идёт о ресурсах сети Интернет и Всемирной паутины.

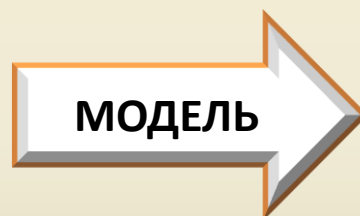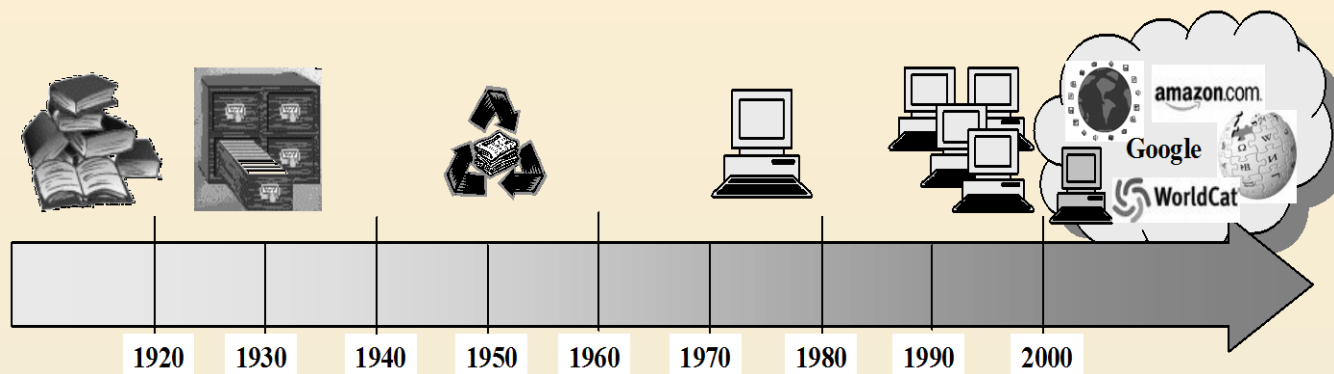

Секция по классификации и индексированию:
Преодолевая барьеры, сообщества и системы

**Barbara Tilett (Библиотека Конгресса США).
Установление связей между LSCH и LCC;
контролируемый словарь предметных рубрик и
классификационная система в web среде.**

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевающие барьеры, сообщества и системы

- SKOS format – Simple Knowledge Organization System
- SKOS - это модель представления основной структуры и содержания таких систем, как тезаурусы, классификационные таблицы, списки предметных рубрик, таксономии, фольклоромии и другие подобные контролируемые словари

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевающие барьеры, сообщества и системы

- SKOS основывается на Resource Description Framework (RDF), поддерживаемым World Wide Web Consortium (W3C).
- Выражения RDF принимают форму трёхчастной subject-predicate-object структуры, где subject определяет предмет описания, predicate – специфический аспект описываемого предмета и object определяет или представляет значение этого аспекта. Поэтому выражение RDF обычно называют тройкой (triple).

Секция по классификации и индексированию:
Преодолевая барьеры, сообщества и системы

- id.loc.gov/authorities/sh8508803

LCSH/SKOS and Visualizations

Details

Visualize

Calligraphy

Animated films

«Looking to the Future with RDA»

Presented by Dr. Barbara B. Tillett
Chief, Policy & Standards Division,
Library of Congress
For AMIGOS
February 4, 2011

Секция по классификации и индексированию:

Преодолевающие барьеры, сообщества и системы

- Проект PETRUS – Process –supporting software for the digital German national library (Разработка – поддержка ПО для Немецкой национальной цифровой библиотеки) . Начало проекта 2009 год.
- Цель проекта – автоматическое генерирование метаданных о ресурсе с использованием программных средств в области анализа данных, текста.

Тематическое заседание Секции каталогизации «Развитие UNIMARC, сближение и инновации- программа ИФЛА- UNIMARC»



Expressing FRBR in UNIMARC. Yes we can!

Воплощение FRBR в UNIMARC. Да, мы можем!

***Philippe Le Pape
Member of the PUC (Permanent
UNIMARC Committee -Член
постоянного комитета по
UNIMARC)***

Поля

Предлагаемые изменения

RUSMARC / A

230, 430, 530 и 730;
240, 440, 540 и 740

231, 431, 531 и 731 (новые поля)

232, 432, 532 и 732 (новые поля)

241, 441, 541 и 741 (новые поля)

242, 442, 542 и 742 (новые поля)

500, 510, 520; 5-1 и 5-2 (новые поля)

Контрольное подполе \$5

500, 510, 520

501, 511, 521 (новые поля)

502, 512, 522 (новые поля)

600, 601, 602, 606, 607, 610, 617, 631, 632,
641 и 642

В разделе «Определение поля» указать, что поля предназначены для записей, в которых не реализована модель FRBR.

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для идентификации объекта FRBRF *произведение*

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для идентификации объекта FRBRF *выражение*

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для идентификации объекта FRBRF *произведение*

Ввести новые поля в формате RUSMARC /A для идентификации объекта FRBRF *выражение*

Допустить использование в этих полях подполя \$4 (аналогично полям блока 7-- RUSMARC /B)

Определить новую позицию (поз.симв.4) для идентификации специфической связи между заглавием произведения / выражения и именем создателя

Указать, что эти поля не повторяются, если в них записано имя создателя, ассоциирующееся с произведением.

Создать новые поля в RUSMARC/A для идентификации создателей, ассоциирующихся с объектом FRBR *произведение*.

Создать новые поля в RUSMARC/A для идентификации создателей, ассоциирующихся с объектом FRBR *выражение*.

Допустить использование полей предметного доступа в записи на произведение.

RUSMARC / В

506 (новое поле)

507 (новое поле)

576 (новое поле)

577 (новое поле)

702, 712, 722

Предлагаемые изменения


Создать новое поле для точки доступа -
заглавие анонимного классического
произведения

Создать новое поле для точки доступа -
заглавие выражения, которое относится к
анонимному классическому произведению.

Создать новое поле для точки доступа - имя /
заглавие анонимного классического
произведения

Создать новое поле для точки доступа - имя /
заглавие выражения, которое относится к
анонимному классическому произведению.

Ввести подполе \$r для идентификации
роли/партии, исполняемой
лицом/организацией/родом, имя/наименование
которого записано в поле

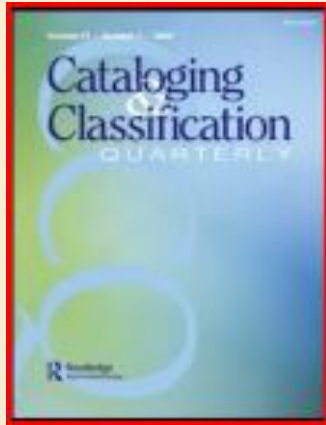

Volume 49 / Issue 6 / 2011

Cataloging & Classification Quarterly